


HPL-Verkleidung

Robuste HPL-Schichtstoffplatten für Verkleidung und Wandelemente: wetterfest, lichtecht und pflegeleicht.

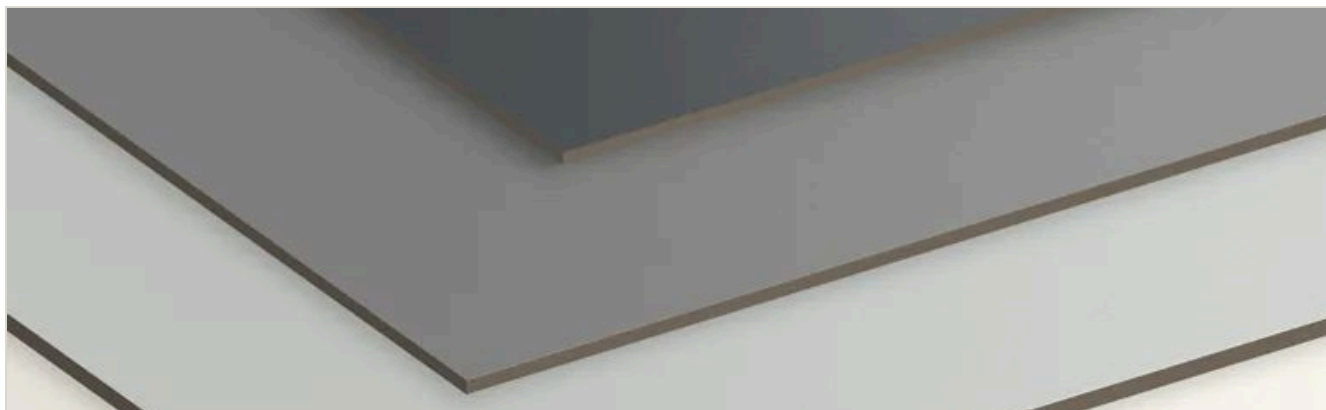

Merkmale

- Für alle Außenanwendungen geeignet, selbsttragend und biegesteif
- Hoch witterungsbeständig, lichtecht, kratzfest, hagelsicher
- Frost- und hitzeunempfindlich von -80 °C bis 180 °C
- Mit beidseitiger Schutzfolie geliefert (außer Weiß)
- Verwendung: Carport-Verkleidung, kubisches Gerätehaus, Seitenwände

Das löst es

- Wetter: Die Platten sind hoch witterungsbeständig und hagelsicher.
- Optik: Glatte, farbige Flächen für Carport-Unterseite und Gerätehaus.
- Pflege: Kratzfest, lösungsmittelbeständig, gut zu reinigen.

Technische Daten RICHTWERTE

MERKMAL	ANGABE
Format	1300 × 3050 mm
Stärke 6 mm	Brandklasse B2 nach EN 438-4
Stärke 8 mm	Brandklasse B1 nach EN 438-6
Farbtöne	ähnlich RAL 9010, 7035, 7037, 7016

Varianten und Ausführungen

- Stärke: 6 mm oder 8 mm
 - Farben: Weiß, Lichtgrau, Dunkelgrau, Anthrazit (ähnlich RAL 9010 / 7035 / 7037 / 7016)
-

Häufige Fragen

Welche Stärken gibt es?

6 mm (Brandklasse B2) und 8 mm (Brandklasse B1).

In welchem Format werden die Platten geliefert?

In ganzen Platten 1300 × 3050 mm.

Sind die Platten wetterfest?

Ja, sie sind hoch witterungsbeständig, lichtecht und hagelsicher.

Angebot und Beratung. Maße, Eindeckung und Farbe klären wir mit Ihnen: www.alumundo.de/anfrage?produkt=hpl-verkleidung

Montageanleitungen finden Sie unter www.alumundo.de/montage.

Alle Angaben sind Richtwerte aus technischen Herstellerunterlagen. Sie ersetzen weder eine Statik noch die Planung vor Ort. Verbindlich werden Maße, Eindeckung und Farbe erst mit unserem Angebot.