


Seitenwände

Feste Seitenelemente für Überdachungen, Carports und Wintergärten:
Polycarbonat, VSG, Alu-Paneele oder die Kombination aus Alu und Glas.

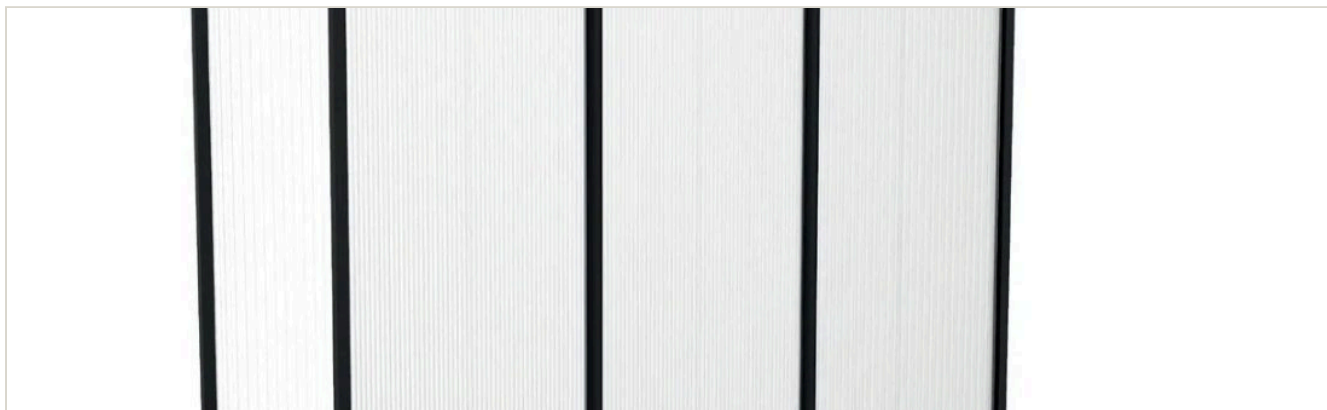

Merkmale

- Feste Seitenelemente aus Polycarbonat (klar oder opal)
- Feste Seitenelemente aus VSG (klar oder milchig)
- Sichtschutz aus Alu-Paneelen, auch mit eingesetztem VSG-Feld
- Für Terrassendach, Carport, Wintergarten und Universalüberdachung
- Sandwichpaneel als Wandelement (25 mm, einseitig polyesterbeschichtet, ähnlich RAL 7016)

Das löst es

- Wind: Geschlossene Seiten halten Zugluft ab.
- Einblicke: Alu-Paneele und mattes Glas schaffen Privatsphäre.
- Wetter: Der überdachte Platz bleibt auch bei Schlagregen nutzbar.
- Licht: Polycarbonat und Glas lassen Tageslicht durch.

Technische Daten RICHTWERTE

MERKMAL	ANGABE
Sandwichpaneel Wand	3000 × 1000 mm, 25 mm stark, U-Wert 0,84 W/(m²K)
Alu-Paneele	15 cm hoch, Längen bis 600 cm
Glas	VSG klar oder milchig; Polycarbonat klar oder opal

Varianten und Ausführungen

- Füllung: Polycarbonat, VSG, Alu-Paneele, Alu + VSG-Feld

- Farben: Anthrazit, Graualuminium, Weißaluminium, Verkehrsweiß, Holzoptik

Häufige Fragen

Welche Seitenelemente gibt es?

Feste Elemente aus Polycarbonat, aus VSG und aus Alu-Paneelen, sowie die Kombination aus Alu und Glasfeld.

Für welche Systeme sind sie geeignet?

Für Terrassendach, Carport, Wintergarten und Universalüberdachung.

Kann ich Seitenwände in Holzoptik wählen?

Ja, die Alu-Paneele gibt es auch in Holzoptik Kiefer und Teak.

Angebot und Beratung. Maße, Eindeckung und Farbe klären wir mit Ihnen: www.alumundo.de/anfrage?produkt=seitenwaende

Montageanleitungen finden Sie unter www.alumundo.de/montage.

Alle Angaben sind Richtwerte aus technischen Herstellerunterlagen. Sie ersetzen weder eine Statik noch die Planung vor Ort. Verbindlich werden Maße, Eindeckung und Farbe erst mit unserem Angebot.